



น้ำยาล้างฟิล์มปูน

ขจัดคราบปูนและคราบสกปรกอินทรีย์จากกระเบื้องและ
หินธรรมชาติหลังการปูกระเบื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ไม่ทำลายพื้นผิว เหมาะสำหรับทำความสะอาดหลังการ
ก่อสร้างและหลังการปรับปรุง กำจัดคราบเกลือจากกระเบื้อง
เทอร์ราซอตตา ไม่สามารถขจัดคราบเรซินอีพ็อกซีได้

เหมาะสำหรับ

กระเบื้อง

หินธรรมชาติและคอนกรีต

คลิ่งเกอร์และอิฐ

เทอร์ราซโซ

ดินเผา

คุณสมบัติ

อากาศภายในบ้านที่ดีต่อสุขภาพ: ปราศจาก
เกลือและกรดฟอสฟอริก เหมาะสำหรับใช้
งานในอาคาร

อ่อนโยนต่อคนและวัสดุ:

มีประสิทธิภาพสูงด้วยกรดอินทรีย์ที่อ่อนโยน

ปลอดภัยในการใช้: กลิ่นไม่ฉุนและควันน้อย

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ทำความสะอาด


อย่างยั่งยืนโดยไม่มีการเคมีรุนแรง

มีจำหน่ายในรูปแบบ

ชุด 2x0.4 ลิตรในสเปรย์คู่

ชุดเติม 4x0.4 ลิตร

ชุด 2x5L

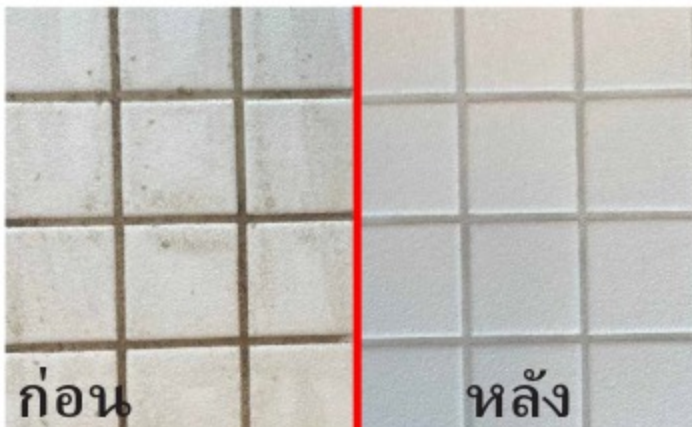

WSP

WHITE STONE PATTAYA

www.arvox.cleaning

contact@whitestonepattaya.com



arvox^{PRO}

น้ำยาล้างฟิล์มปูน

การใช้งาน

การเตรียมการ: กำจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว ปิดพื้นที่ที่ไม่ควรสัมผัสถ้าจำเป็น อาจจะทำให้โลหะชุบสังกะสีเสียหาย ทดสอบความเข้ากันของพื้นผิวในบริเวณที่ไม่สะดุดตา ใช้หัวฉีดสเปรย์หรือเครื่องฉีดน้ำที่สะอาดเท่านั้น

การใช้งาน: ฉีดสเปรย์บนพื้นผิวที่จะทำความสะอาดอย่างรวดเร็วที่ละตัวด้วย Arvox Pro A และ B และทำให้เปียกอย่างทั่วถึง ทำงานในพื้นที่เล็กๆ ทั้ง Arvox ไวส์ครูและใช้แปรงหรือเครื่องขัดทำความสะอาด สำหรับการใช้งานด้วยเครื่องให้ใช้เครื่องทำความสะอาดแบบแผ่นเดียวและแผ่นทำความสะอาดที่เหมาะสม เก็บสารละลายสิ่งสกปรก ล้างหรือเช็ดด้วยน้ำสะอาด

การครอบคลุม: ประมาณ 6-8 ตร.ม./ลิตร (0.5 ลิตรต่อส่วนประกอบ)

กรณาราย: ปิดหรือถอดชิ้นส่วนที่ติดตั้งโลหะชุบสังกะสีออกก่อน ฉีด A และ B อย่างรวดเร็วที่ละตัวหรือพร้อมกันบนพื้นผิว ล้างเครื่องมือ/เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงานอื่นๆ ให้ดีหลังใช้งาน

การจัดการและการเก็บรักษา

น้ำยาล้างฟิล์มซีเมนต์ Arvox Pro มีความเสถียรอย่างน้อย 24 เดือนเมื่อเก็บในภาชนะเดิมตามที่แนะนำ เก็บในสถานที่ที่เข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เก็บในที่เย็น มืด และแห้ง ความร้อน แสงแดด และน้ำแข็งสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใช้ภาชนะที่เปิดแล้วภายใน 3 เดือน กำจัดผลิตภัณฑ์และภาชนะที่เหลือตามข้อบังคับทางการ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั่วไปเมื่อจัดการกับสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรสวมถุงมือป้องกัน แว่นตา เสื้อผ้า และหน้ากาก ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยละเอียดสามารถพบได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสำหรับน้ำยาล้างฟิล์มซีเมนต์ Arvox Pro A และ B

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อมูลนี้ได้รับการรวบรวมตามความรู้ปัจจุบันของเรา ไม่ถือเป็นการรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือการเรียกร้องทางกฎหมาย เนื่องจากความหลากหลายของการใช้งานและเงื่อนไข เราแนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อการใช้งานที่พึงใจไว้ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยพร้อมข้อควรระวังที่ควรปฏิบัติเมื่อจัดการหรือเก็บผลิตภัณฑ์ Arvox Pro มีให้ตามคำขอและให้บริการตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณควรได้รับและทบทวนข้อมูลเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องก่อนจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท ไวลล์โตนฟิทยา จำกัด

การใช้งานด้วยมือ

ใช้แปรงหรือเครื่องขัดในการทำความสะอาด



การใช้งานด้วยเครื่องจักร

ควรใช้เครื่องทำความสะอาดแบบวงโคจรพร้อมแผ่นที่เหมาะสมสำหรับทำความสะอาด



>คำแนะนำของเรา:

ใช้เครื่องพ่นที่มีระบบสองห้องเพื่อทาทั้งสองส่วนประกอบพร้อมกัน

ทวิน แมกซ์

ทวิน สเปรย์เกอร์



ARVOX PRO A

ส่วนประกอบ (ตาม 648/2004/EC) 5-15% สารลดแรงตึงผิวแอนไอออนิก

ลักษณะ	ใส
สี	ไร้สี
กลิ่น	ลักษณะ/พื้นฐาน
ความหนาแน่น	1.01 g/cm ³
ความหนืดแบบไดนามิก	10 mPa.s
ค่าพีเอช	7-9

ARVOX PRO B

(ตามระเบียบ 1272/2008/EC) กรดเมทานอลโซไฟฟฟิก, (ตามระเบียบ 648/2004/EC) ไม่มี

ลักษณะ	คล้ายน้ำ
สี	ไร้สี
กลิ่น	ลักษณะกรด
ความหนาแน่น	1.1 g/cm ³
ความหนืดแบบไดนามิก	10 mPa.s
ค่าพีเอช	2-3

ค่าที่วัดได้ที่ 20° C