




พาร์เก้ + พื้นกระดาน

ทำความสะอาดพื้นไม้ที่ผ่านการเคลือบน้ำมันและพื้นไม้
ดิบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการ
ทำความสะอาดล้ำลึก กำจัดรอยขีดข่วนและคราบสกปรก
อินทรีย์ ทำหน้าที่เป็นการเตรียมพื้นไม้ก่อนการดูแลเพิ่ม
เติม

เหมาะสำหรับ

พื้นไม้ปาร์เก้และพื้นไม้ที่ไม่ได้
เคลือบและน้ำมัน
การปรับปรุงปาร์เก้ที่ไร้ฝุ่น

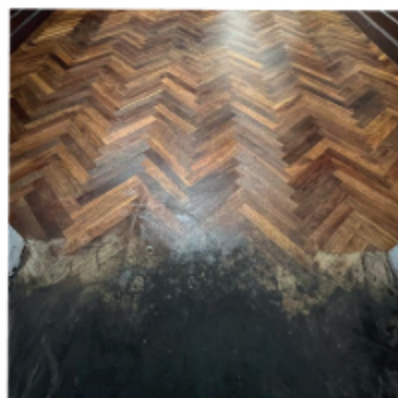

มีจำหน่ายในรูปแบบ

ชุด 2x5 ลิตร



WSP

WHITE STONE PATTAYA



พาร์เก้ + พื้นกระดาน

วิธีการใช้

การเตรียมการ: กำจัดสิ่งสกปรกภายนอกจากพื้นผิว กลุ่มบริเวณที่ไม่ต้องการทำการบำบัดด้วยเป็น อาจทำให้โลหะเสียหายได้ ทดสอบความเข้ากันได้ของพื้นผิวในจุดที่ไม่เด่น ใช้เฉพาะหัวฉีดที่สะอาดหรือเครื่องฉีดแรงดัน

การใช้งาน: ฉีด Arvox Pro A และ B บนพื้นผิวที่จะทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วถึง แบ่งการทำงานเป็นส่วนเล็ก ๆ ปล่อยให้ Arvox ทำปฏิกิริยาชั่วคราวแล้วขัดด้วยแปรงหรือแผ่นทำความสะอาด สำหรับการใช้อุปกรณ์ให้ใช้อุปกรณ์ขัดพื้นแบบแผ่นเดียวที่มีแผ่นทำความสะอาดที่เหมาะสม เก็บสารละลายสิ่งสกปรกแล้วเช็ดด้วยน้ำให้เหลือความชื้นเล็กน้อย

การทดสอบคุณสมบัติ: ประมาณ 4-10 ตารางเมตร/ลิตร (0.5 ลิตรต่อส่วนประกอบ)

โปรดทราบ: กลุ่มหรือถอดชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ฉีด A และ B อย่างรวดเร็วต่อเนื่องกันบนพื้นผิว เวลาสัมผัสสั้น ๆ - สูงสุด 5 นาที ดูแลหลังการใช้งานด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงที่เหมาะสม ล้างเครื่องมือ/เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้สะอาดหลังการใช้งาน ให้มีการระบายอากาศที่ดี

การจัดการและการเก็บรักษา

Arvox Pro พาร์เก้ + พื้นกระดาน มีความเสถียรอย่างน้อย 24 เดือนเมื่อเก็บรักษาตามคำแนะนำในภาชนะบรรจุ ต้นฉบับ เก็บในที่ที่เข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต การเก็บรักษาควรเย็น มีด และตั้งตรง ความร้อน แสงอาทิตย์ และน้ำค้างแข็งสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใช้ภาชนะที่เปิดแล้วภายใน 3 เดือน กำจัดสารตกค้างและภาชนะตามกฎระเบียบทางการ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยตามปกติเมื่อจัดการกับสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวมถุงมือป้องกันแว่นตา เสื้อผ้าป้องกัน และหน้ากาก ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยละเอียดสามารถพบได้ในแผ่นข้อมูลความปลอดภัยสำหรับ Arvox Pro พาร์เก้ + พื้นกระดาน A และ B

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นตามสภาพความรู้ปัจจุบันของเรา ไม่ได้เป็นการรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เนื่องจากการใช้งานและเงื่อนไขที่หลากหลาย เราขอแนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการใช้งานที่พึงพอใจ แผ่นข้อมูลความปลอดภัยที่ไม่มีข้อควรระวังเมื่อจัดการหรือเก็บรักษาสีผลิตภัณฑ์ Arvox Pro สามารถใช้ได้และมีการจัดการเตรียมตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณควรรีบบและตรวจสอบข้อมูลแผ่นข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องก่อนจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัท ไวท์ สโตน พักยา จำกัด

การใช้งานด้วยมือ

สว่านประกอบจะถูกทำงานด้วยแปรงหรือแผ่น



การใช้งานด้วยเครื่อง

การรวมส่วนประกอบควรทำด้วยเครื่องทำความสะอาดที่ทำงานแบบไม่สมดุลงและแผ่นรองที่เหมาะสม



>คำแนะนำของเรา:

ใช้เครื่องพ่นที่มีระบบสองห้องสำหรับการใช้งานทั้งสองส่วนพร้อมกัน

ทวินแมกซ์

เครื่องพ่นคู่



ARVOX PRO A

ส่วนผสม (ตาม 1272/2008/EC) โซเดียมไฮดรอกไซด์; (ตาม 648/2004/EC) ไม่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ	ใส
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	ลักษณะเฉพาะ/ต่าง
ความหนาแน่น	1.021 ก./ซม. ³
ความหนืดแบบไดนามิก	11 mPa.s
พีเอช	12-13

ARVOX PRO B

ลักษณะ	เหมือนน้ำ
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	กลิ่นอ่อนมาก เฉพาะตัว
ความหนาแน่น	1.026 กรัม/ซม. ³
ความหนืดแบบไดนามิก	1.1 มิลลิพาสคาลวินาที
พีเอช	3-4

ค่าที่วัดได้ที่ 20° C