

**RUBBER
+PLASTICS**




RUBBER+ PLASTICS

Löst und entfernt organische Verschmutzungen wie pflanzliche Rückstände, Fette und Wachse in den Poren und auf der Oberfläche. Schonende Reinigung. Wirkt sofort, effizient und schnell.

GEEIGNET FÜR

Gummierte Böden
Lauf- und Trainingsbahnen
Industrieböden
Förderbänder
Festzelte

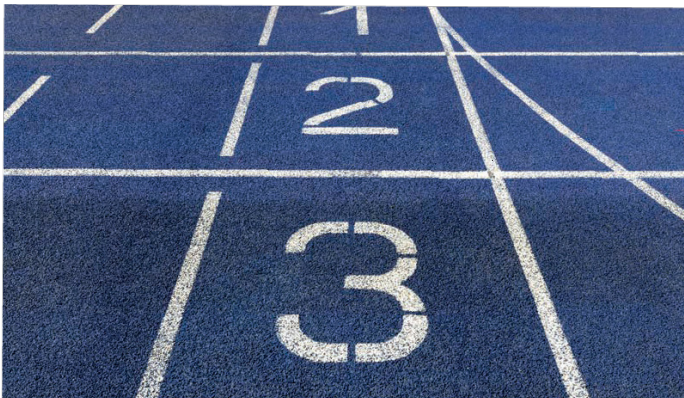

ERHÄLTlich ALS

2x5L Set



WSP

WHITE STONE PATTAYA

www.whitestonepattaya.com
contact@whitestonepattaya.com



ANWENDUNG

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen eventuell abdecken. Arvox Pro kann Metalle angreifen. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche gründlich mit Arvox Pro A einsprühen und vollständig benetzen. Anschließend auf die gleiche Weise Arvox Pro B auftragen. Arvox mit Bürste oder Schrubber einarbeiten. Nach ca. 5-15 Minuten mit Wasser und Bürste nacharbeiten und abspülen. Bei maschineller Anwendung die Fläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad abfahren. Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen und erneut absaugen.

Ergiebigkeit: ca. 5-10m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: Eventuell verbaute Aluminiumteile vorher abkleben oder entfernen. Nach der Anwendung mit viel Wasser spülen. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Rubber + Plastics ist bei empfohlener Lagerung mindestens 24 Monate haltbar. Aufbewahrung im Originalbehälter. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Rubber + Plastics A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigem Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an White Stone Pattaya CO., LTD.

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Bürste, Pad oder Schwamm eingearbeitet.



MASCHINELLE ANWENDUNG

Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads.



>Wir empfehlen:

Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.

Twin Max

Twin Sprayer



ARVOX PRO A

Inhaltsstoffe (gem. 1272/2008/EG) Natriumhydroxid;
(gem. 648/2004/EG) Nicht relevant.

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,106 g/cm ³
Dynamische Viskosität	15 mPa.s
pH	14

ARVOX PRO B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): 5% - <15%
Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach, charakteristisch
Dichte	1,026 g/cm ³
Dynamische Viskosität	1,1 mPa.s
pH	4-6

Werte gemessen bei 20° C